



SERIE MD68 Classic

Ventana ideada para cumplir con los más altos estándares de calidad.

La serie **MD68 Classic** ha sido concebida como un producto funcional en el que se ha implementado un profundo desarrollo técnico, en aras de no renunciar a unos excelentes resultados en laboratorio.

PRESTACIONES:

Aislamiento térmico del perfil: 1,36 W/m² .K

Aislamiento acústico: 33 dB (-1;-6)

(con vidrio 4-18-4 mm.)

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: Clase E750

Resistencia al viento: Clase C5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Sección de hoja: 68 x 80 mm.

Sección de marco: 68 y 105 mm. (sin persiana)
105, 120 y 140 mm. (con persiana)


Galce de vidrio: 26 ó 30 mm.

Doble junta de goma (EPDM)


Eje de canal de herraje: 13 mm.



SECCIÓN:

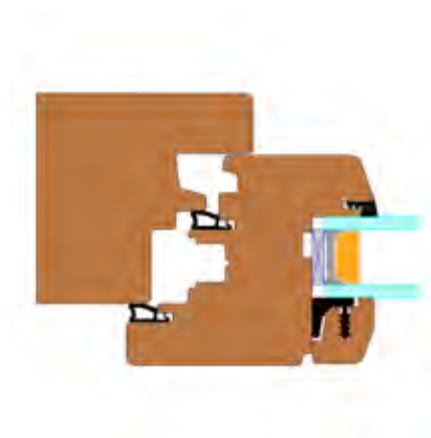

TERMOGRAFÍA:

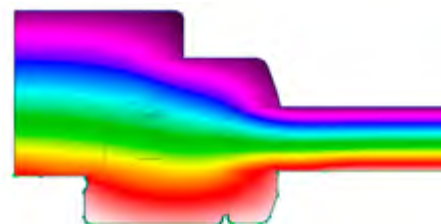

Ψ	U_g	U_w
0,06	2,7	2,38
0,06	2,6	2,32
0,06	2,5	2,28
0,06	2,4	2,2
0,06	2,3	2,14
0,06	2,2	2,08
0,06	2,1	2,02
0,06	2	1,97
0,06	1,9	1,91
0,06	1,8	1,85
0,06	1,7	1,79
0,06	1,6	1,73
0,06	1,5	1,67
0,06	1,4	1,61
0,06	1,3	1,55
0,06	1,2	1,49